



SEBERI - RS  (55) 99101-9301

SINOP - MT  (66) 99995-4430

www.telhasbonfanti.com.br

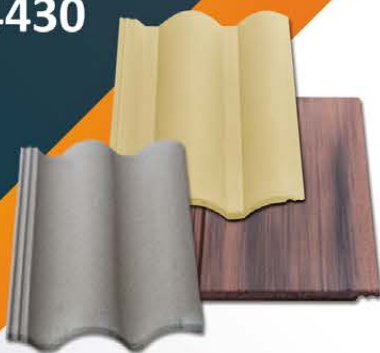

PADRÃO DE
QUALIDADE
EM COBERTURAS.

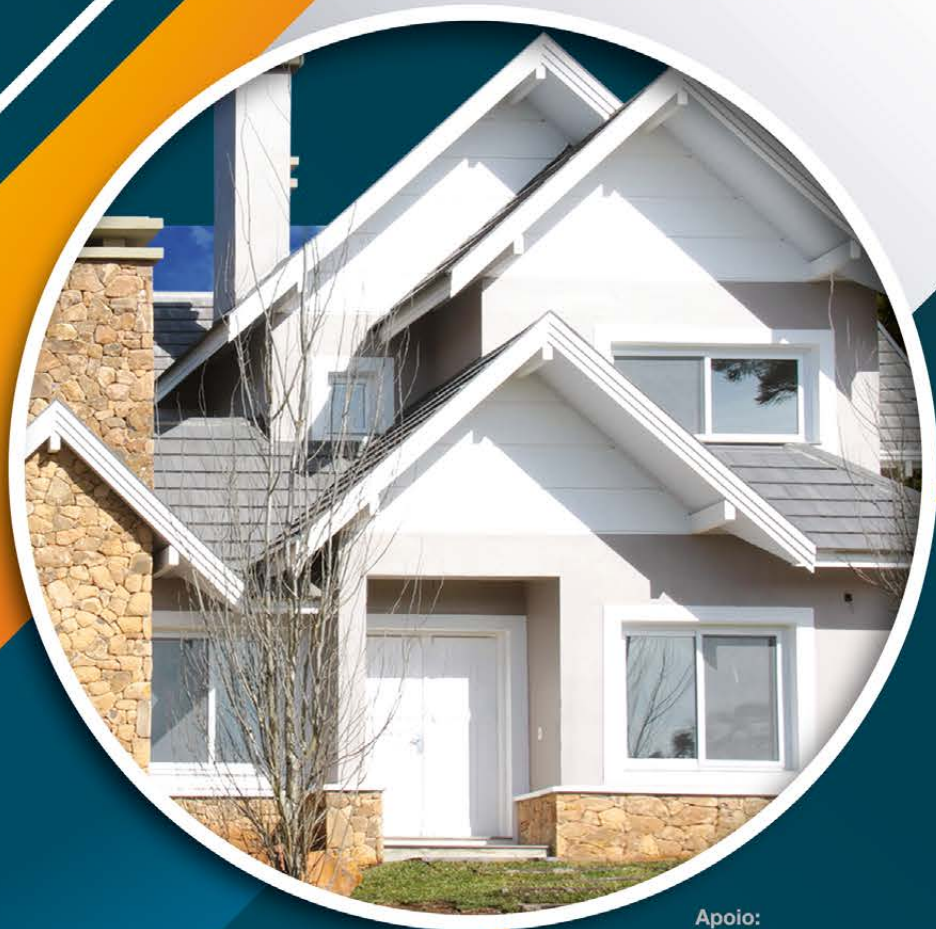

Apoio:

 **Votorantim**
Cimentos
A vida é feita para durar

 **BONFANTI**®
TELHAS DE CONCRETO

TELHA COPPO VÊNETO E SIMÉTRICA



* Peso Médio: 49Kg p/m²
* Consumo: 10,4 peças p/m²

Madeiramento



* Calbro 5 x 10 cm
* Terças 5 x 15 cm
* Ripas 4 x 4 cm

Utilização de Terminais



* Fixar a ripa do beiral em pé ou duas ripas sobrepostas.
* Cobrir com as telhas de baixo para cima, da direita para a esquerda.
* Sobreposição da telha no mínimo 10 cm

Normas para o Projeto



Inclinação Mínima **35%**
Acima de 96% de inclinação é necessário amarrar.

Comprimento do telhado	Inclinação
Até 7m	35% = 19°17'
Até 8m	40% = 21°48'
Até 9m	45% = 24°13'
Até 10m	50% = 26°34'
Até 11m	55% = 28°48'

Acima de 11m consulte Dep. Técnico

Colocação da cumeeira



* Fixar a ripa guia de apoio às cumeeiras utilizando ripa 2,5x15 cm
* Fixar a manta de subcumeeira sobre a telha.
* Utilizar selante resistente à raios UVA e UVB para vedar a sobreposição.
* Transpassar a cumeeira 7 cm.



Apoio:

Votorantim Cimentos
A vida e terra para durar



TELHA TERMINAL DIREITO
Acabamento do beiral lateral direito
Sobreposição: 10 cm
Consumo: 3 peças por metro linear



TELHA TERMINAL ESQUERDO
Acabamento do beiral lateral esquerdo
Sobreposição: 10 cm
Consumo: 3 peças por metro linear



CUMEEIRA INICIAL
Acabamento inicial e final
Sobreposição: 10 cm
Consumo: 1 peça por segmento



CUMEEIRA/ESPIGÃO
Sobreposição: 7 cm
Consumo: 3 peças por metro linear
Exclusivo: Com 3 canais de escoamento



CUMEEIRA 3 VIAS
Para encontro de 3 linhas
Sobreposição: 7 cm
Consumo: 1 peça por segmento



CUMEEIRA 4 VIAS
Para encontro de 4 linhas
Sobreposição: 7 cm
Consumo: 1 peça por segmento

Acessórios



CALHA ÁGUA FURTADA Galvanizada



SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE CUMEEIRA



PASSARINHEIRA 40CM



MANTA ASFÁLTICA Adesiva com Alumínio



MANTA TÉRMICA 2 FACES
Folha de alumínio para isolamento térmico




SUPORTE PARA MEIA TELHA

TELHA PLANA



* Peso Médio: 50 kg p/m²
* Consumo: 10,4 peças p/m²

Madeiramento

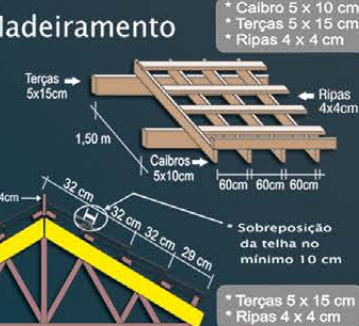


* Fixar a ripa do beiral em pé ou duas ripas sobrepostas.
* Cobrir com as telhas de baixo para cima, da direita para a esquerda.

* Calbro 5 x 10 cm
* Terças 5 x 15 cm
* Ripas 4 x 4 cm

* Sobreposição da telha no mínimo 10 cm

* Terças 5 x 15 cm
* Ripas 4 x 4 cm

Tamanho dos Terminais

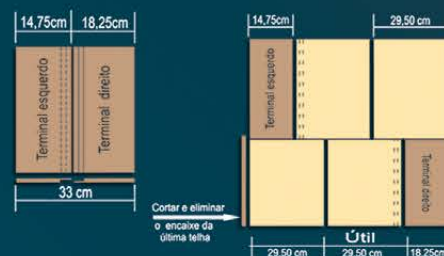

Normas para o Projeto




Inclinação Mínima **55%**


Acima de 96% de inclinação é necessário amarrar.

Acima de 11m consulte Dep. Técnico

Colocação da cumeeira



* Fixar a ripa guia de apoio às cumeeiras utilizando ripa.
* Fixar a manta de subcumeeira sobre a telha.
* Utilizar selante resistente à raios UVA e UVB para vedação entre as cumeeiras.
* Utilizar parafuso para fixação das cumeeiras.



OBSERVAÇÃO: Por ser um produto com matéria-prima "in-natura", a coloração poderá sofrer alterações de tonalidade, quando exposto às influências naturais do tempo, poluição e outras. Portanto, o aparecimento de eflorescência é um fenômeno normal e temporário, que não influi na qualidade do produto. As cores aqui representadas podem sofrer alterações. Em caso de dúvida, solicite uma amostra. Na formação do telhado as cores grafitadas e mescladas não são uniformes, devido ao seu processo de fabricação.

SEBERI - RS (55) 99101-9301

SINOP - MT (66) 99995-4430



CUMEEIRA 4 VIAS
Para encontro de 4 linhas
Consumo: 1 peça por segmento




CUMEEIRA/ESPIGÃO
Consumo: 3 peças por metro linear



CUMEEIRA INICIAL
Acabamento inicial e final
Consumo: 1 peça por segmento



CUMEEIRA 3 VIAS
Para encontro de 3 linhas
Consumo: 1 peça por segmento



TELHA TERMINAL DIREITO
Acabamento do beiral lateral direito
Sobreposição: 10 cm
Consumo: 3 peças por metro linear



TELHA TERMINAL ESQUERDO
Acabamento do beiral lateral esquerdo
Sobreposição: 10 cm
Consumo: 3 peças por metro linear

Acessórios



CALHA ÁGUA FURTADA Galvanizada



TELHA TRANSPARENTE
Utilizada para iluminação natural



MANTA ASFÁLTICA Adesiva com Alumínio



MANTA TÉRMICA 2 FACES
Folha de alumínio para isolamento térmico



SUPORTE PARA MEIA TELHA



PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE CUMEEIRA



SEBERI - RS (55) 99101-9301

SINOP - MT (66) 99995-4430

www.telhasbonfanti.com.br

TELHA COPPO VÊNETO

Linha Clássica



Bege Colonial



Cinza Pérola



Grafite



Marron



Canela



Camurça



Vermelha



Bege Colonial Mesclada




Canela Mesclada



Camurça Mesclada



Cinza Pérola Mesclada



Marron Mesclada

Linha Premium



Pêssego



Flamingo



Laranja



Branco Gelo



Branco Gelo Mesclada com Canela



Marfim Mesclada



Marfim



Liás



Mostarda

TELHA SIMÉTRICA



Marron



Canela Mesclada




Cinza Pérola



Bege Colonial



Flamingo



Vermelha



Camurça



Canela



Grafite

* Peso Médio: 39kg p/m²
* Consumo: 10,4 peças p/m²



PADRÃO DE
QUALIDADE
EM COBERTURAS.

Apoio:

Votorantim
Cimentos
A vida é feita para durar

B BONFANTI
TELHAS DE CONCRETO

SEBERI - RS (55) 99101-9301

SINOP - MT (66) 99995-4430

www.telhasbonfanti.com.br

TELHA PLANA

Linha Clássica



Bege Colonial



Cinza Pérola



Grafite



Marrom



Canela



Camurça



Vermelha



Bege Colonial
Mesclada



Canela
Mesclada



Camurça
Mesclada



Cinza Pérola
Mesclada



Marrom
Mesclada

Linha Premium



Branco Gelo



Mostarda



Laranja



Marfim



Péssago



Flamingo

Linha Nobre



Canela
Mesclada



Camurça
Mesclada



Branco Gelo
Mesclada
com Preto



Branco Gelo
Mesclada
com Canela



Péssago
Mesclada
com Marrom



Marfim
Mesclada
com Marrom



PADRÃO DE
QUALIDADE
EM COBERTURAS.

Apoio:

Votorantim
Cimentos
A vida é feita para durar.



BONFANTI[®]
TELHAS DE CONCRETO



VANTAGENS DAS TELHAS DE CONCRETO BONFANTI

- Maior economia e menor custo por m² (10.4 peças)
- Maior resistência a maresia e grizo
- Alta impermeabilidade
- Conforto térmico e acústico
- Encaixes perfeitos e design moderno
- facilidade e rapidez na colocação
- Grande diversidade de cores criando um efeito diferenciado ao telhado
- Produzido com rigoroso padrão de qualidade

SIMULADOR DE CORES

As cores estão por toda parte e despertam sensações que influenciam no seu dia-a-dia. Entre no Site www.telhasbonfanti.com.br e escolha a cor para o telhado de sua casa, nos tons disponíveis.



DIFERENCIAL NA ENTREGA

Diferencial mantido por nossa empresa é o processo logístico que possui transporte próprio e embalagem paletizada, garantindo total segurança aos produtos que chegam em sua obra com o máximo de qualidade.

www.telhasbonfanti.com.br



 Av. General Flores da Cunha, 1240 • SEBERI - RS  (55) 99101-9301
 (55) 3746-1157 e (55) 3746-1363  telhasbonfanti@telhasbonfanti.com.br

 Rua João P. de Moreira de Carvalho II, 6307
Bairro de Chácara - BR 163 • SINOP - MT  (66) 99995-4430
 (66) 3531-8834 e (66) 3531-9414  telhasbonfanti@telhasbonfanti.com.br